

● チームワークよく工程内で無事完工

昨夏から始まった西郷発電所での燃料配管取替工事は、1月8日から棧橋先端部から屋外貯蔵タンクまでの燃料受入配管の取替工事が始まりました。

配管工事初日には積雪もあり、棧橋上は雪かきからの作業となりました。山口県から来て頂いていた協力会社の中には、初めて雪かきをする方もおられ、工事初日から厳しい環境の中での工事着手となりました。

棧橋上での燃料配管取替は、配管の径が大きく重量もあるため人力では作業が出来ません。

今回、初めての試みで起重機船とスパット台船を使用しながら作業を行いました。

2月24日、隠岐消防署による完成検査の実施、27日には完成検査済証を受取り、翌28日には、A重油1,000K Lをタンカーから受入をする事ができました。

昨年7月より始まった西郷発電所での燃料配管取替工事と屋外タンク貯蔵所消火配管改修工事は3月21日の報告書の提出を持ってすべて完了としました。

約6か月間におよぶ工事でしたが、私の周りの社員や隠岐まで来てくれた協力会社の方たちに助けを頂きながらこの工事を終える事が出来ました。

私にとって大きなプロジェクトでしたが、工事も無事に終わり良い経験をさせて頂いたと持っています。


この経験を活かし地域のお客さまや社員達に恩返しが出来ればと思います。



起重機船準備



スパット台船を使用し棧橋上に燃料受入配管を新設

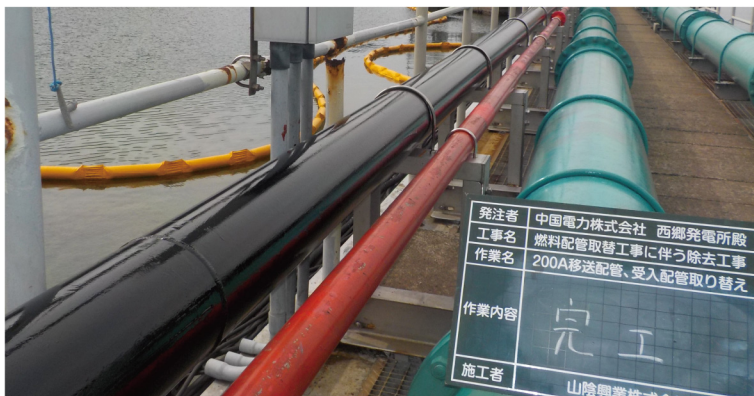

受入配管取替完工



消防立ち合い検査



美しいふるさとを守る

山陰興業株式会社
SAN IN KOGYO
<http://www.e-skk.co.jp>

〒699-0822 島根県出雲市神西沖町 2487 - 5
TEL : 0853-43-0159 FAX : 0853-43-0147
ECO'S 通信編集部 部長 松下 章一
E-mail:s.matsushita@e-skk.co.jp